

TERRACOTTA/CEMENT LOOK

ULTRA

Be Authentic



Valsecchia
C E R A M I C A



AUTHENTIC EARTH CHARM

ULTRA È L'EFFETTO
COTTO/CEMENTO VERSATILE,
CAPACE DI ATTRAVERSARE
IL TEMPO E ADATTARSI
CON ELEGANZA A
VARI STILI D'ARREDO.

Ultra is the versatile
terracotta/cement effect,
capable of crossing time
and elegantly adapting to
a various decorating styles.

Ultra est l'effet terre cuite/
ciment polyvalent, capable
de traverser le temps et de
s'adapter avec élégance aux
différents styles de décoration.

Ultra ist der vielseitige
Terrakotta-Zement-Effekt,
der die Zeit überdauert und
sich elegant an verschiedene
Einrichtungsstile anpasst.



Floor / 6060ULR003 **ULTRA SKY** 60x60 - 24"x24"

ULTRA
TERRACOTTA/CEMENT LOOK



Wall / 3060ULR004 **ULTRA GREY** 30x60 - 12"x24"
Wall / 3030ULR011 **ULTRA ESAGONA ICE** 30x30 - 12"x12"
Floor / 6060ULR001 **ULTRA ICE** 60x60 - 24"x24"



Wall / 3030ULR011 **ULTRA ESAGONA ICE** 30x30 - 12"x12"



Floor / 1530ULR702 **ULTRA BEIGE ANTISLIP** 15x30 - 6"x12"

ULTRA
TERRACOTTA/CEMENT LOOK



Floor / 6060ULR005 **ULTRA RED** 60x60 - 24"x24"

ULTRA

✂ 9,5 mm / 8,5 mm

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles
Carreaux de porcelain émaillé
Glasierte feinsteinzeug

colori & finiture

COLOURS AND FINISHES
COULEURS ET FINITIONS
FARBEN UND AUSFUEHRUNG



ULTRA ICE



ULTRA GREY



ULTRA SKY



ULTRA BEIGE



ULTRA RED

**Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.**


We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.





Nous recommandons de
faire installer au moins
2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die
Verlegung mit Fuge von
mindestens 2-3 mm.

formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES
 FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES
 FLIESENFORMATE UND FORMTEILE



				
FORMATI SIZES	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	15x30 6"x12"	30x30 12"x12"
COLORS	NAT. \pm 9,5	NAT. \pm 9,5	ANTISLIP R11 \pm 8,5	ESAGONA SU RETE MESH MOUNTED EXAGON
ULTRA ICE	6060ULR001	3060ULR001	1530ULR701	3030ULR011
ULTRA BEIGE	6060ULR002	3060ULR002	1530ULR702	3030ULR012
ULTRA SKY	6060ULR003	3060ULR003	1530ULR703	3030ULR013
ULTRA GREY	6060ULR004	3060ULR004	1530ULR704	3030ULR014
ULTRA RED	6060ULR005	3060ULR005	1530ULR705	3030ULR015

			
FORMATI SIZES	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	GRADINO LINEARE C/RETTA 30x60x3,2x3 12"x24"x1.2"x1"	ELEMENTO ELLE MONOLITICO 15x30x3,6 6"x12"x1.4"
COLORS			ANTISLIP R11 \pm 8,5
ULTRA ICE	7560ULR001	3060ULR101	1530ULR101
ULTRA BEIGE	7560ULR002	3060ULR102	1530ULR102
ULTRA SKY	7560ULR003	3060ULR103	1530ULR103
ULTRA GREY	7560ULR004	3060ULR104	1530ULR104
ULTRA RED	7560ULR005	3060ULR105	1530ULR105






PESO, COLORI E MISURE SONO SOGGETTI ALLE INEVITABILI VARIAZIONI TIPICHE DEL PROCESSO DI COTTURA DELLA CERAMICA. I COLORI SI AVVICINANO IL PIÙ POSSIBILE A QUELLI REALI NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA. // Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. // Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. // Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical features

Caracteristiques techniques

Technische eigenschaften

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORE RICHIESTO VALUE VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm ²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissements Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	μ ≥ 0,40	Conforme Conforms
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

MERCHANDISING

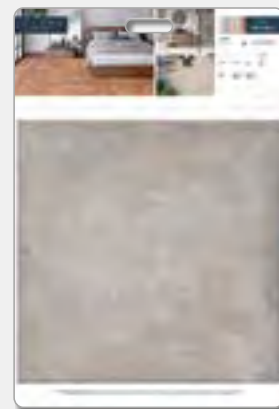

IMBALLI E PESI

Packing & weight

Emballages et poids

Verpackungen un Gewichte

SIZE	÷	BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x60 - 24"x24"	9,5	3	1,08	22,35	40	43,20	914
30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
15x30 - 6"x12"	8,5	22	1,00	16,50	80	80,00	1335



ULTRA
TERRACOTTA/CEMENT LOOK

Floor / 6060ULR004 **ULTRA GREY** 60x60 - 24"x24"



www.ceramicavalsecchia.it

